

FRANCE
CHAPITEAUX



CATALOGUE 2014 - 2015





FRANCE
CHAPITEAUX 

QUI SOMMES-NOUS?

France Chapiteaux est un acteur majeur aujourd'hui dans la distribution de produits événementiels destinés principalement aux sports, réceptions, rassemblements festifs, collectivités, particuliers et professionnels.

Nos produits ont fait l'objet de développements spécifiques destinés à un public exigeant et pour tous types de manifestation. Nos volumes d'affaires nous permettent de vous proposer, probablement, le meilleur rapport qualité/prix du marché actuel avec une livraison rapide et des professionnels de l'évènement à votre service.

SOMMAIRE

// CHAPITEAUX & PAGODES

04 - 05	Nos gammes de chapiteaux de réception
06 - 07	Chapiteaux de réception SLIM
08 - 09	Chapiteaux de réception MEDIUM
10 - 13	Chapiteaux de réception PRO
14 - 15	Pagode PRO

// TENTES PLIANTES

16 - 17	Nos gammes de tentes pliantes
18 - 19	Tente pliante STANDARD
20 - 21	Tente pliante STANDARD +
22 - 23	Tente pliante STANDARD ++
24 - 25	Tente pliante MEDIUM et MEDIUM +
26 - 27	Tente pliante PRO ET EXTREME PRO
28 - 31	Les accessoires de tentes et chapiteaux

// MOBILIER DE RECEPTION

32 - 39	Le mobilier France Chapiteaux
40 - 41	Nos réalisations
42 - 43	Conditions générales de vente



Nos gammes de chapiteaux de réception



// Chapiteaux de réception **40mm**

Utilisation : ★★★★★

4 Dimensions disponibles de **24m² à 60m²**

Diamètre des tubes **38mm**

Bâche **100% PES / 1100 DTEX 450 gr/m²** Vernis double face

Renfort au sol : **NON**



M2

2
ANS

// Chapiteaux de réception **50mm**

Utilisation : ★★★★★

5 Dimensions disponibles de **24m² à 72m²**

Diamètre des tubes **50mm**

Bâche **100% PES / 1100 DTEX 520 gr/m²** Vernis double face

Renfort au sol : **OUI**

Nos chapiteaux tubulaires répondent aux besoins des particuliers, professionnels et collectivités. Notre expérience et notre savoir-faire nous permettent de vous proposer des tentes sur mesure conformes à la réglementation et aux normes CTS en vigueur.



// Chapiteaux de réception PRO

Utilisation : ★★★★★

7 Dimensions disponibles de 24m² à 72m²

Diamètre des tubes 50mm

Bâche 650g/m² ignifugé M2

Traitement anti UV - Vernis double face

Renfort au sol : **EN OPTION**

Garantie **10 ans**

CTS

M2

10
ANS



// Pagode PRO

Utilisation : ★★★★★

3 Dimension disponibles de 9m² à 25m²

Sablière 65mm 4 gorges

Bâche 650g/m² ignifugé M2

Traitement anti UV - Vernis double face

Profilés : **Profils aluminium anodisé** norme din 17615

Garantie **10 ans**

CTS

M2

10
ANS





Chapiteau de réception 40mm ®

Dimensions disponibles

4mx6m **24m²**

Ref : **3S_TUBC46**

4mx8m **32m²**

Ref : **3S_TUBC48**

5mx8m **40m²**

Ref : **3S_TUC58**

6mx10m **60m²**

Ref : **3S_TUC610**

Contenu du Pack

-  Kit de maintien au sol
-  Structure et toit
-  Murs d'entourage
-  Pack murs *

**Le pack murs est composé de 2 murs porte coté largeur et deux murs fenêtres coté longueur.*


Technique

-  Montage de la structure par emboîtement, verrouillage par clips.
-  Tubes diamètres 40 mm en acier bichromate anti-rouille.
-  Pièces de connexion en acier bichromaté.
-  Habillage (Toit et murs) toile PVC 450gr/m²-1100DTEX.
-  Bandeaux de toit lambrequins.



**Bâche
DTEX 450gr/m²**


Zoom sur

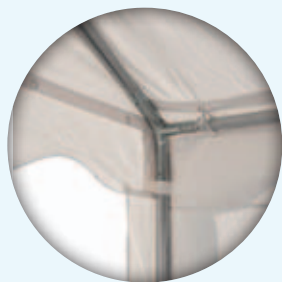

Connexion 3 côtés
angle de toit



Platine de pied



Connexion
4 côtés

Couleur disponible

RAL
9060

Blanc



Habillage et finitions

Bâche	Ouverture	Accroche	Barre travée 2m	
100% PES / 1100 DTEX 450 gr/m² Vernis double face	-	Attaches à oeillet	-	Toiture (Pignon intégré)
	Largeur 3,8m ZIP latéraux		Non	Mur porte 4m
	Largeur 4,8m ZIP latéraux		Non	Mur porte 5m
	Largeur 5,8m ZIP latéraux	Haut : Crochets métalliques en «S»	Non	Mur porte 6m
	3 fenêtres (1 par travée de 2m)	Poteaux : Velcro	Non	Mur fenêtre 6m
	4 fenêtres (1 par travée de 2m)		Oui	Mur fenêtre 8m
	5 fenêtres (1 par travée de 2m)		Oui	Mur fenêtre 10m

Caractéristiques techniques

40mm 4mx6m	40mm 4mx8m	40mm 5mx8m	40mm 6mx10m	
4x6m	4x8m	5x8m	6x10m	Dimensions
24m²	32m²	40m²	60m²	Surface
121 kg	156 kg	245 kg	255 kg	Poids
200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	Hauteur sous bandeau
350 cm	350 cm	350 cm	350 cm	Hauteur totale
38mm	38mm	38mm	38mm	Diamètre des tubes
1.25mm	1.25mm	1.25mm	1.25mm	Epaisseur des tubes
42mm	42mm	42mm	42mm	Diamètre connexions
Traitement anti UV difficilement inflammable	Traitement anti UV difficilement inflammable	Traitement anti UV difficilement inflammable	Traitement anti UV difficilement inflammable	Toit
Acier bichromaté ou peinture epoxy	Acier bichromaté ou peinture epoxy	Acier bichromaté ou peinture epoxy	Acier bichromaté ou peinture epoxy	Structure
Non	Non	Oui	Oui	Renfort au sol



Chapiteau de réception 50mm ®



Dimensions disponibles

4mx6m	24m²	Ref : 3S_TUB50C46
4mx8m	32m²	Ref : 3S_TUB50C48
5mx8m	40m²	Ref : 3S_TUC5058
6mx10m	60m²	Ref : 3S_TUC50610
6mx12m	72m²	Ref : 3S_TUC50612

Contenu du Pack

-  Kit de maintien au sol
-  Structure et toit
-  Murs d'entourage
-  Renforts au sol
-  Pack murs *

**Le pack murs est composé de 2 murs porte coté largeur et deux murs fenêtres coté longueur.*

Technique

-  Montage de la structure par emboîtement, verrouillage par clips.
-  Tubes diamètres 50 mm en acier bichromate anti-rouille
-  Pièces de connexion en acier bichromaté 52mm
-  Habillage (Toit et murs) toile PVC 520gr/m²-1100DTEX
-  Bandeaux de toit lambrequins.



Bâche
DTEX 520gr/m²




Bâche
ignifugé M2



Garantie
10 ans

Zoom sur

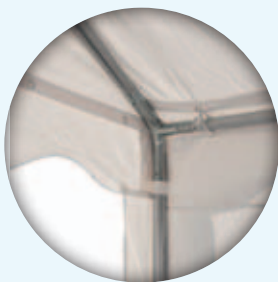

Connexion 3 côtés
angle de toit



Connexion 2 côtés
et platine de pied



Barre de tension
et accrochage de mur.

Couleur disponible

RAL
9060

Blanc



Habillage et finitions

Bâche	Ouverture	Accroche	Barre travée 2m	
100% PES / 1100 DTEX 520 gr/m² Vernis double face	-	Attaches à oeillet	-	Toiture (Pignon intégré)
	Largeur 3,8m ZIP latéraux		Non	Mur porte 4m
	Largeur 4,8m ZIP latéraux		Non	Mur porte 5m
	Largeur 5,8m ZIP latéraux	Haut : Crochets métalliques en «S»	Non	Mur porte 6m
	3 fenêtres (1 par travée de 2m)	Poteaux : Velcro	Oui	Mur fenêtre 6m
	4 fenêtres (1 par travée de 2m)		Oui	Mur fenêtre 8m
	5 fenêtres (1 par travée de 2m)		Oui	Mur fenêtre 10m

Caractéristiques techniques

50mm 4mx6m	50mm 4mx8m	50mm 5mx8m	50mm 6mx10m	50mm 6mx12m	
4x6m	4x8m	5x8m	6x10m	6x12m	Dimensions
24m²	32m²	40m²	60m²	72m²	Surface
145 kg	180 kg	260 kg	270 kg	295 kg	Poids
200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	Hauteur sous bandeau
350 cm	350 cm	350 cm	350 cm	350 cm	Hauteur totale
50mm	50mm	50mm	50mm	50mm	Diamètre des tubes
1.30mm	1.30mm	1.30mm	1.30mm	1.30mm	Epaisseur des tubes
52mm	52mm	52mm	52mm	52mm	Diamètre connexions
Traitement anti UV difficilement inflammable	Traitement anti UV difficilement inflammable	Traitement anti UV difficilement inflammable	Traitement anti UV difficilement inflammable	Traitement anti UV difficilement inflammable	Toit
Acier bichromaté ou peinture epoxy	Acier bichromaté ou peinture epoxy	Acier bichromaté ou peinture epoxy	Acier bichromaté ou peinture epoxy	Acier bichromaté ou peinture epoxy	Structure
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Renfort au sol

★★★★★ Chapiteau de réception PRO ®




Dimensions disponibles

4mx6m	24m²	Ref : 3Q_4600
4mx8m	32m²	Ref : 3Q_4800
5mx8m	40m²	Ref : 3Q_5800
6mx8m	48m²	Ref : 3Q_6800
5mx12m	60m²	Ref : 3Q_5120
6mx10m	60m²	Ref : 3Q_6100
6mx12m	72m²	Ref : 3Q_6120


Zoom sur



Tubes galvanisés à chaud
Ø 50mm ép. 2,5mm,
clip 15mm intégré

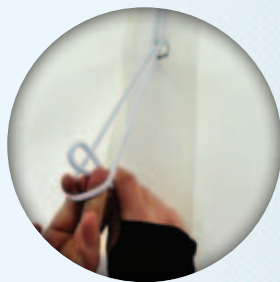

Accrochage des murs
par lassage

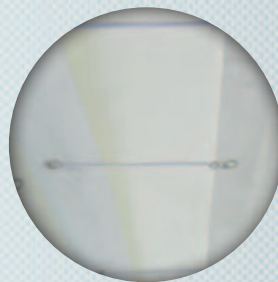

Accroche toit / structure
par oeillets et élastiques



Sablère agrippante
télescopique Ø 30,5 mm



Connexions Ø 50 mm,
ép. 2mm avec renfort 4,5 mm



Barre de pignon
à goupille Ø 30,5mm



Pied pour renfort pignon
télescopique à goupille



Rack de stockage galvanisé

Couleur disponible

RAL
9060

Blanc



Contenu du Pack renfort

- 1 armature complète + toit
- 1 ensemble complet de murs (pleins et portes coté pignons)
- 1 ou 2 fourches de montage
- 1 rack de rangement galvanisé


Contenu du Pack renfort +

- Tous les éléments du Pack renfort
- 2 barres de pignon
- 4 sablières


Le pack renfort + est préconisé pour des installations de longue durée

Habillage et finitions


Murs avec ISSUE DE SECOURS normes CTS. Murs fenêtre et panorama disponibles en option.

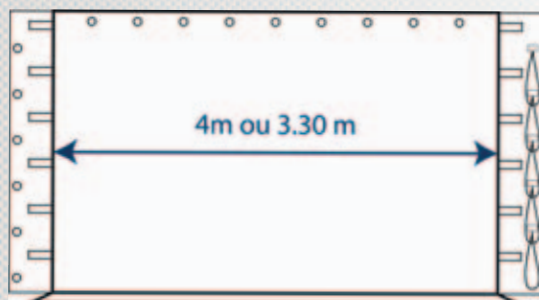


Mur plein attaches élastiques et oeilletons

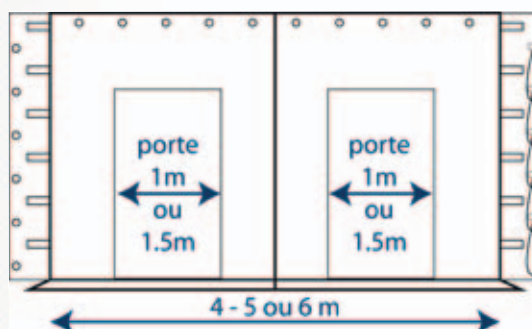

Mur porte double
attaches élastiques et oeilletons

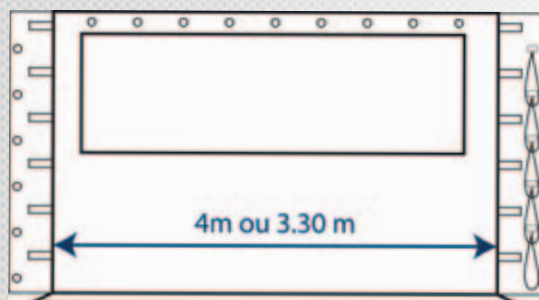

Mur demi-panorama
attaches élastiques et oeilletons

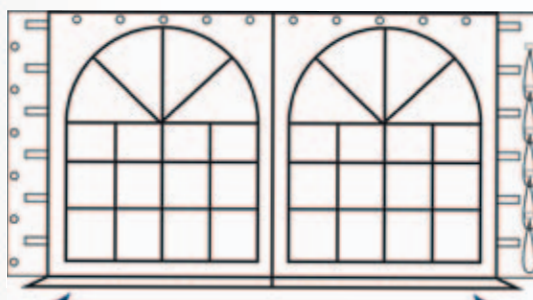

Mur fenêtres à la française
attaches élastiques et oeilletons



**BACHE
M2**

**Bâche
ignifugé M2**

Caractéristiques techniques

PRO 4mx6m	PRO 4mx8m	PRO 5mx8m	
4x6m	4x8m	5x8m	Dimensions
24m ²	32m ²	40m ²	Surface
190kg	250kg	275kg	Poids
200 cm	200 cm	200 cm	Hauteur sous bandeau
356 cm	356 cm	356 cm	Hauteur totale
50mm	50mm	50mm	Diamètre des tubes
2.50mm	2.50mm	2.50mm	Epaisseur des tubes
50mm avec renfort de 4,5mm épaisseur	50mm avec renfort de 4,5mm épaisseur	50mm avec renfort de 4,5mm épaisseur	Diamètre connexions
Traitement anti UV vernis double face 650gr/m ² ignifugé M2	Traitement anti UV vernis double face 650gr/m ² ignifugé M2	Traitement anti UV vernis double face 650gr/m ² ignifugé M2	Toit
Acier bichromaté effet brillant	Acier bichromaté effet brillant	Acier bichromaté effet brillant	Structure
Oui	Oui	Oui	Renfort au sol


PRO 6mx8m	PRO 5mx12m	PRO 6mx10m	PRO 6mx12m
6x8m	5x12m	6x10m	6x12m
48m ²	60m ²	60m ²	72m ²
290kg	335kg	335kg	360kg
200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
356 cm	356 cm	356 cm	356 cm
50mm	50mm	50mm	50mm
2.50mm	2.50mm	2.50mm	2.50mm
50mm avec renfort de 4,5mm épaisseur	50mm avec renfort de 4,5mm épaisseur	50mm avec renfort de 4,5mm épaisseur	50mm avec renfort de 4,5mm épaisseur
Traitement anti UV vernis double face 650gr/m ² ignifugé M2	Traitement anti UV vernis double face 650gr/m ² ignifugé M2	Traitement anti UV vernis double face 650gr/m ² ignifugé M2	Traitement anti UV vernis double face 650gr/m ² ignifugé M2
Acier bichromaté effet brillant	Acier bichromaté effet brillant	Acier bichromaté effet brillant	Acier bichromaté effet brillant
Oui	Oui	Oui	Oui



Structure aux
normes CTS



Garantie 10 ans

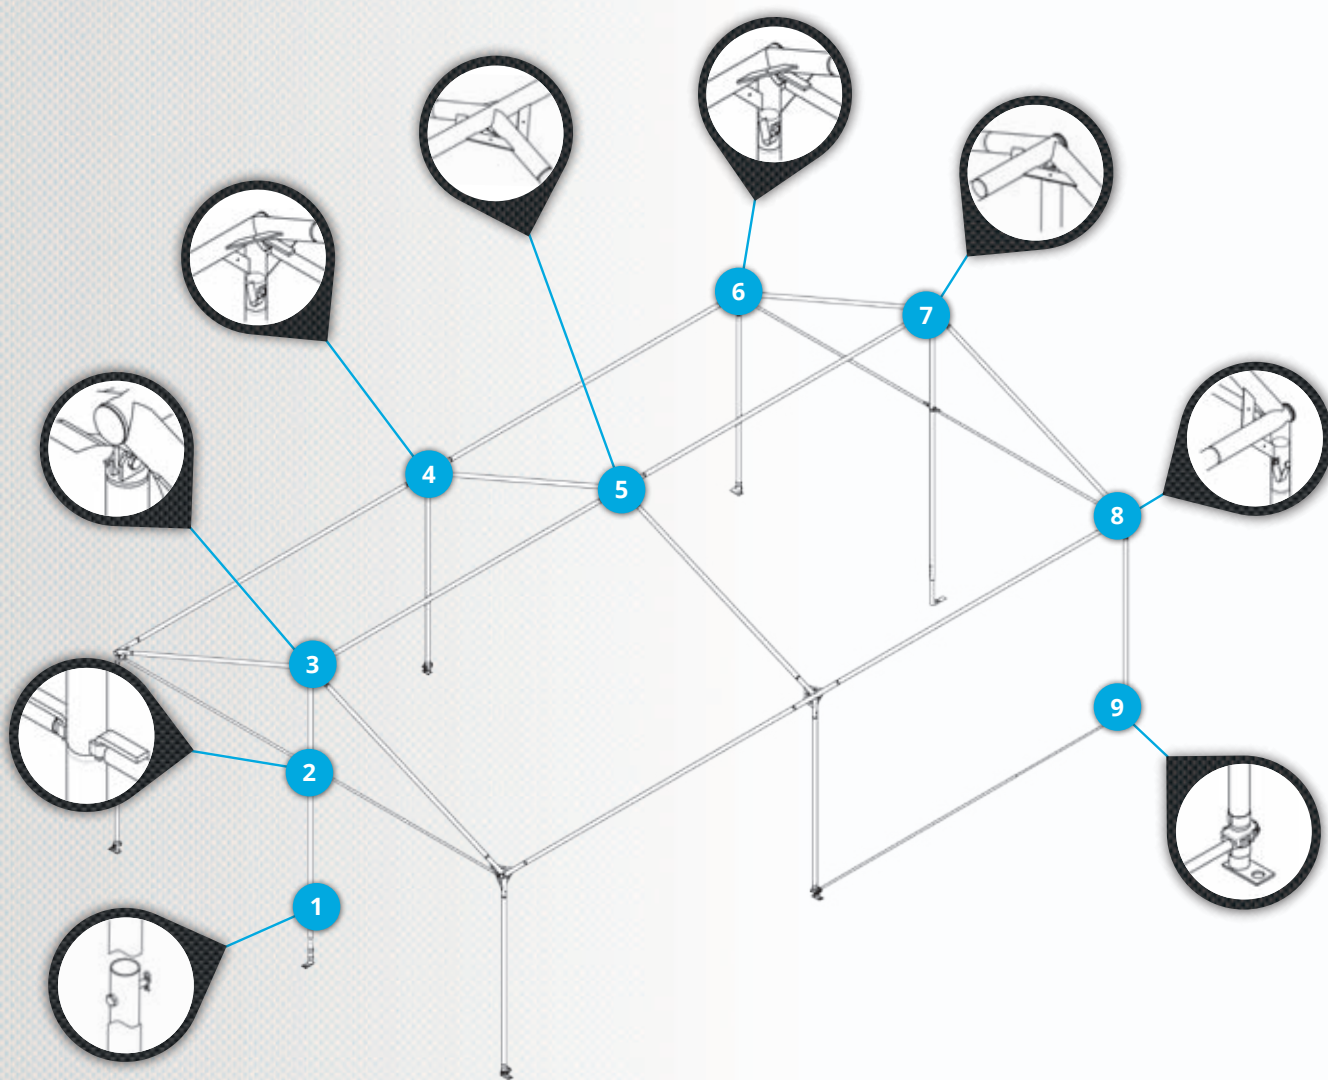

- 1 Pied télescopique, verrouillage par goupille.
- 2 Jonction de renfort Pignon/Sablère/Pied.
- 3 Sommet du pignon, pièce de connexion triple.
- 4 Jonction grand côté, pièce de connexion quadruple.
- 5 Jonction centrale, pièce de connexion quadruple.

- 6 Jonction angle, pièce de connexion triple.
- 7 Sommet du pignon, pièce de connexion triple.
- 8 Jonction angle, pièce de connexion triple.
- 9 Connexion de la barre de tension.




Dimensions disponibles


3mx3m	9m²	Ref : 3Q_PA330
4mx4m	16m²	Ref : 3Q_PA440
5mx5m	25m²	Ref : 3Q_PA550

Contenu du Pack


-  1 armature complète + toit
-  1 sac de toit
-  1 sac à murs
-  4 piquets d'ancrage
-  2 murs partagés de 5m
-  2 murs pleins de 5m

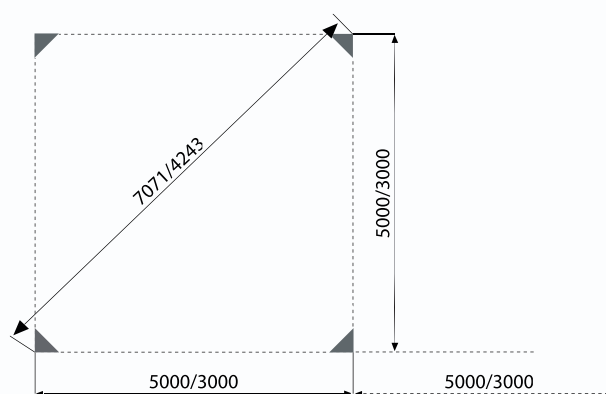


TAILLE SUR MESURE POSSIBLE

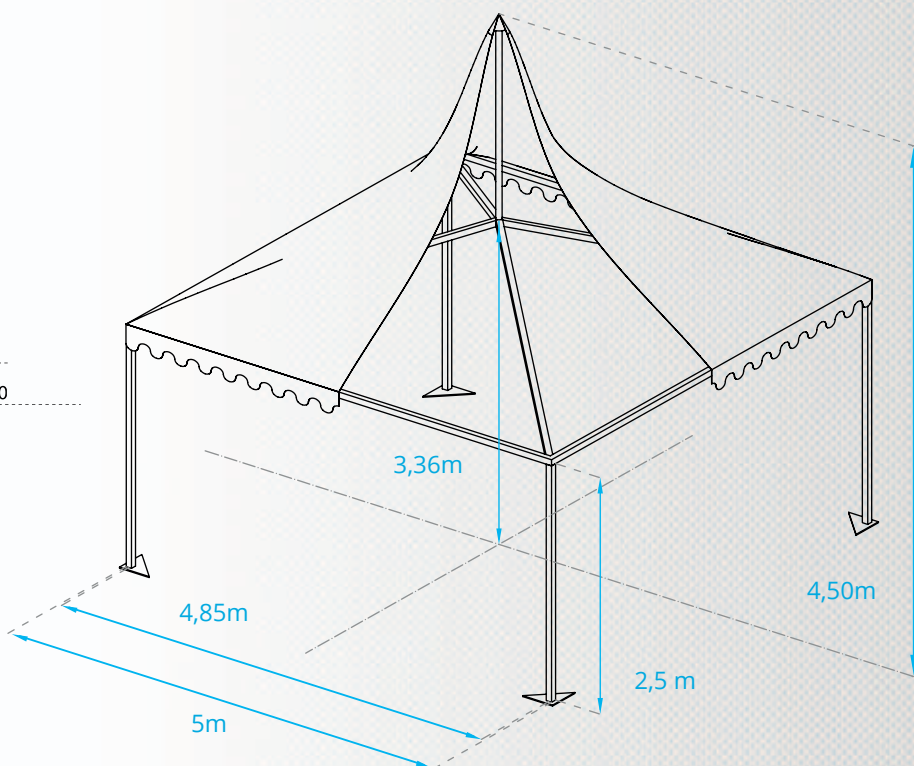

Zoom sur

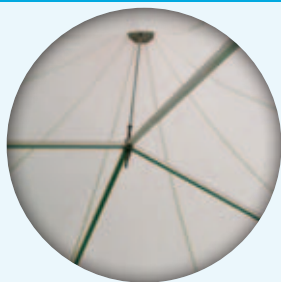

Faîtière 450 cm de hauteur

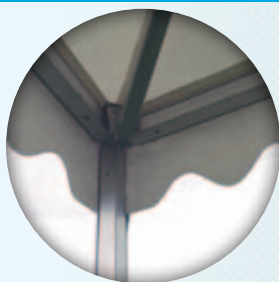

Accrochage des murs par lissage



Profils des pieds en aluminium anodisé, hauteur 250 cm

Couleur disponible

RAL
9060

Blanc



Composition de l'armature

- 4 pièces de connexion quadruples
- 4 pieds 250 cm
- 1 mat réglable
- 4 pannes longueur 5m
- 4 faitières

10
ANS

Garantie
10 ans

CTS

Structure
aux normes CTS

BACHE
M2

Bâche
ignifugée M2

Caractéristiques techniques

Pagode PRO 3mx3m	Pagode PRO 4mx4m	Pagode PRO 5mx5m	
3x3m	4x4m	5x5m	Dimensions
9m ²	16m ²	25m ²	Surface
129kg	171kg	228kg	Poids
450 cm	450 cm	450cm	Hauteur faitière
250cm	250cm	250cm	Hauteur murale
65x65 4 gorges	65x65 4 gorges	65x65 4 gorges	Sablières
Aluminium anodisé norme DIN 17615	Aluminium anodisé norme DIN 17615	Aluminium anodisé norme DIN 17615	Profilés
45x45 lisse	45x45 lisse	45x45 lisse	Inter
Textile polyester enduit 2 face PVC (satler , ferrari , sioen) 650 gr m ² ignifugée norme M2 din 4102 B1	Textile polyester enduit 2 face PVC (satler , ferrari , sioen) 650 gr m ² ignifugée norme M2 din 4102 B1	Textile polyester enduit 2 face PVC (satler , ferrari , sioen) 650 gr m ² ignifugée norme M2 din 4102 B1	Toile



Nos gammes de tentes pliantes



Couleurs disponibles

🚩 Tente pliante **STANDARD**

Utilisation : ★☆☆☆☆

Dimensions disponibles : **3mx3m, 3mx4,5m et 3mx6m**

Profilé carré en **métal 29 mm**

Connexions en **métal embouti + plastique**

Bâche **polyester 260 gr/m²** Résistance à l'eau et vernis anti-UV

Résistance aux vents faible



Couleurs disponibles

🚩 Tente pliante **STANDARD +**

Utilisation : ★★☆☆☆

Dimensions disponibles : **3mx3m et 3mx4,5m**

Profilé carré en **métal 31 mm**

Connexions en **plastique injecté**

Bâche **polyester 280 gr/m²** Résistance à l'eau et vernis anti-UV

Résistance aux vents faible



Couleurs disponibles

🚩 Tente pliante **STANDARD ++**

Utilisation : ★★★☆☆

Dimensions disponibles : **3mx3m, 3mx4,5m et 3mx6m**

Profilé carré en **métal 33 mm** finition peinture epoxy

Connexions en **plastique injecté**

Bâche **polyester 300 gr/m²** Résistance à l'eau et vernis anti-UV

Résistance aux vents moyenne

Nos tentes pliantes vous donnent la possibilité de vous abriter en moins d'une minute. Que vous soyez un particulier à la recherche d'un abri facile à installer pour vos repas et réception de famille, ou que vous soyez un élu sur votre commune, professionnel, industriel, nous vous conseillons une tente pliante fabriquée avec des matériaux adaptés à votre utilisation. En acier, aluminium, conçue avec des bâches nylon ou pvc nous vous proposons 6 gammes de tentes.

// Tente pliante **MEDIUM**

Utilisation : ★★★★★

Dimensions disponibles : 3mx3m, 3mx4,5m et 3mx6m

Profilé octogonal **aluminium anodisé 40mm**

Connexions **injectées fibre de verre**

Bâche **nylon polyester 300 gr/m²** Enduction PVC uniface

Résistance aux vents moyenne

Couleurs disponibles



// Tente pliante **MEDIUM +**

Utilisation : ★★★★★

Dimensions disponibles : 3mx3m, 3mx4,5m et 3mx6m

Profilé octogonal **aluminium anodisé 40mm**

Connexions **injectées fibre de verre**

Bâche **PVC 600 gr/m² ignifugé M2**

Résistance aux vents élevée

**BACHE
M2**

Couleur disponible



// Tente pliante **PRO**

Utilisation : ★★★★★

Dimensions disponibles : 3mx3m, 3mx4,5m et 3mx6m

Profilé octogonal **aluminium anodisé 50mm**

Connexions **injectées fibre de verre**

Bâche **nylon polyester 300 gr/m²** Enduction PVC uniface

Résistance aux vents élevée

Couleurs disponibles



// Tente pliante **EXTREME PRO**

Utilisation : ★★★★★

Dimensions disponibles : 3mx3m, 3mx4,5m et 3mx6m

Profilé octogonal **aluminium anodisé 50mm**

Connexions **injectées fibre de verre**

Bâche **PVC 600 gr/m² ignifugé M2**

Résistance aux vents élevée

**BACHE
M2**

Couleur disponible



★★★★★ Tente pliante STANDARD ®



Dimensions disponibles

3mx3m	9m²	Ref : 3A_PF3W*
3mx4,5m	13,5m²	Ref : 3A_PF45W*
3mx6m	18m²	Ref : 3A_PF6W*

**Les références indiquées correspondent à la couleur blanche*

Contenu du Pack

-  1 armature complète + toit
-  1 pack murs
-  1 sac à murs
-  1 sac de transport
-  1 kit d'arrimage (piquets et sangles)

Zoom sur



Embout du mât de toit plastique, pièce de renfort PVC sur la bâche



Fixation des murs sur la structure par système de velcro (25 mm)



Profils des pieds en métal. Blocage de la hauteur des pieds par clips de sécurité



Pièces de connexions en métal embouti + renfort plastique (3 et 4 branches)



Platine 45 x 35 x 5 soudé au tube



Couleurs disponibles



Blanc



Bleu



La bâche



**Bâche
Polyester 260gr/m²**

La toile de la tente est une **bâche polyester 260gr/m², traité anti-UV et résistant à l'eau** pour vous garantir une grande protection sous n'importe quelle condition météorologique. Possibilité de personnaliser le toit et les murs de la tente.

Caractéristiques techniques

Dimension 3mx3m	Dimension 3mx4,5m	Dimension 3mx6m	
3x3m	3x4,5m	3x6m	Dimensions
9m²	13,5m²	18m²	Surface
30 kg	39 kg	51 kg	Poids
190 cm à 210 cm	190 cm à 210 cm	190 cm à 210 cm	Hauteur sous bandeau
335 cm	335 cm	335 cm	Hauteur totale
4	4	6	Nombre de pieds
1,52 x 0,25 x 0,25 m	1,52 x 0,31 x 0,40 m	1,52 x 0,31 x 0,50 m	Dimension repliée
1	2	3	Nombre de mâts
métal 29mm	métal 29mm	métal 29mm	Profilé
métal plié	métal plié	métal plié	Connexions
Alliage métallique	Alliage métallique	Alliage métallique	Structure
260 gr/m² polyester, résistante à l'eau	260 gr/m² polyester, résistante à l'eau	260 gr/m² polyester, résistante à l'eau	Bâche
40km/h*	40km/h*	40km/h*	Résistance au vent
3 murs pleins de 3m 1 mur porte de 3m	2 murs pleins de 3m 1 mur porte de 4,5m 1 mur plein de 3m	5 murs pleins de 3m 1 mur porte de 3m	Pack murs

* Avec arrimage adéquat.

★★★★★ Tente pliante STANDARD + ®



Dimensions disponibles

3mx3m	9m²	Ref : 3B_PR3W*
3mx4,5m	13,5m²	Ref : 3B_PR45W*
3mx6m	18m²	Ref : 3B_PR6W*

**Les références indiquées correspondent à la couleur blanche*

Contenu du Pack

-  1 armature complète + toit
-  1 pack murs
-  1 sac à murs
-  1 sac de transport
-  1 kit d'arrimage (piquets et sangles)

Zoom sur



Embout du mât de toit plastique, pièce de renfort PVC sur la bâche



Fixation des murs sur la structure par système de velcro (25 mm)




Pièces de connexions en nylon injecté (3 et 4 branches). Profils des pieds 30x30 mm en métal



Blocage de la hauteur des pieds par gâchette de sécurité




Platine 45 x 35 x 5 soudé au tube

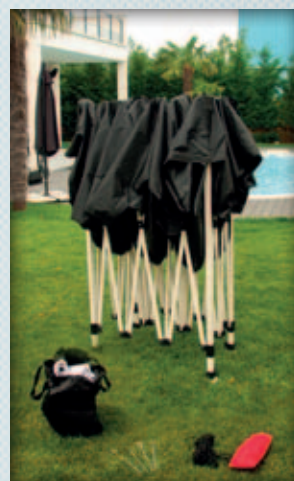


Couleurs disponibles



Blanc



Bleu



Vert



Noir



La bâche



**Bâche
Polyester 280gr/m²**

La toile de la tente est une **bâche polyester 280gr/m²**, traité anti-UV et résistante à l'eau pour vous garantir une grande protection sous n'importe quelle condition météorologique. Possibilité de personnaliser le toit et les murs de la tente.

Caractéristiques techniques

Dimension 3mx3m	Dimension 3mx4,5m	Dimension 3mx6m	
3x3m	3x4,5m	3x6m	Dimensions
9m ²	13,5m ²	18m ²	Surface
32 kg	39 kg	52kg	Poids
190 cm à 210 cm	190 cm à 210 cm	190 cm à 210 cm	Hauteur sous bandeau
315 cm	315 cm	315 cm	Hauteur totale
4	4	6	Nombre de pieds
1,52 x 0,25 x 0,25 m	1,52 x 0,31 x 0,40 m	1,52 x 0,31 x 0,50 m	Dimension repliée
1	2	3	Nombre de mâts
métal 30mm	métal 30mm	métal 30mm	Profilé
nylon injecté	nylon injecté	nylon injecté	Connexions
Alliage métallique Visserie acier	Alliage métallique Visserie acier	Alliage métallique Visserie acier	Structure
280 gr/m ² polyester, résistante à l'eau	280 gr/m ² polyester, résistante à l'eau	280 gr/m ² polyester, résistante à l'eau	Bâche
50km/h*	50km/h*	50km/h*	Résistance au vent
3 murs pleins de 3m 1 mur porte de 3m	2 murs pleins de 3m 1 mur porte de 4,5m 1 mur plein de 3m	5 murs pleins de 3m 1 mur porte de 3m	Pack murs

* Avec arrimage adéquat.

★★★★★ Tente pliante STANDARD ++ ®



Dimensions disponibles


3mx3m	9m²	Ref : 3C_PATE3W*
3mx4,5m	13,5m²	Ref : 3C_PATE45W*
3mx6m	18m²	Ref : 3C_PATE6W*

**Les références indiquées correspondent à la couleur blanche*


Contenu du Pack

-  1 armature complète + toit
-  1 pack murs
-  1 sac à murs
-  1 sac de transport
-  1 kit d'arrimage (piquets et sangles)

Zoom sur

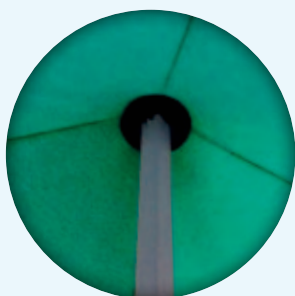

Embout du mât de toit plastique

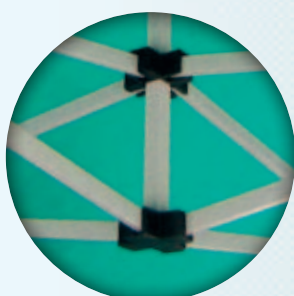

Pièces de connexions en nylon injecté (3 et 4 branches)



Fixation de la bâche sur la structure par système de velcro (25 mm)



Blocage de la hauteur des pieds par gâchette de sécurité




Platine 45 x 35 x 5 soudé au tube




Couleurs disponibles



Blanc



Bleu



Vert



Noir



La bâche



Bâche
Nylon 300gr/m²

La toile de la tente est une **bâche polyester 300gr/m²**, traité anti-UV et résistante à l'eau pour vous garantir une grande protection sous n'importe quelle condition météorologique.

Caractéristiques techniques

Dimension 3mx3m	Dimension 3mx4,5m	Dimension 3mx6m	
3x3m	3x4,5m	3x6m	Dimensions
9m ²	13,5m ²	18m ²	Surface
29 kg	38 kg	51 kg	Poids
200 cm à 230 cm	200 cm à 230 cm	200 cm à 230 cm	Hauteur sous bandeau
315 cm	315 cm	315 cm	Hauteur totale
4	4	6	Nombre de pieds
1,52 x 0,25 x 0,25 m	1,52 x 0,31 x 0,40 m	1,52 x 0,31 x 0,50 m	Dimension repliée
1	2	3	Nombre de mâts
métal 33mm	métal 33mm	métal 33mm	Profilé
nylon injecté	nylon injecté	nylon injecté	Connexions
Alliage métallique Visserie acier	Alliage métallique Visserie acier	Alliage métallique Visserie acier	Structure
300 gr/m ² polyester, résistante à l'eau	300 gr/m ² polyester, résistante à l'eau	300 gr/m ² polyester, résistante à l'eau	Bâche
50km/h*	50km/h*	50km/h*	Résistance au vent
3 murs pleins de 3m 1 mur porte de 3m	2 murs pleins de 3m 1 mur porte de 4,5m 1 mur plein de 3m	5 murs pleins de 3m 1 mur porte de 3m	Pack murs

* Avec arrimage adéquat.

★★★★★ Tente pliante MEDIUM ® ET MEDIUM + ®

Dimensions tentes MEDIUM ®

3mx3m **9m²** Ref : 3D_PATSL3W*

3mx4,5m **13,5m²** Ref : 3D_PATSL45W*

3mx6m **18m²** Ref : 3D_PATSL6W*

**Les références indiquées correspondent à la couleur blanche*

Dimensions tentes MEDIUM + ®

3mx3m **9m²** Ref : 3E_PSLAT63W*

3mx4,5m **13,5m²** Ref : 3E_PSLAT645W*

3mx6m **18m²** Ref : 3E_PSLAT66W*

**Les références indiquées correspondent à la couleur blanche*

Contenu du Pack MEDIUM ®

- 1 armature complète + toit
- 1 pack murs
- 1 sac à murs
- En option**
- Sac de transport
- Kit d'arrimage (piquets et sangles)

Contenu du Pack MEDIUM + ®

- 1 armature complète + toit
- 1 pack murs
- 1 sac à murs
- 1 housse nylon avec roulette
- 1 Kit d'arrimage (piquets et sangles)

Zoom sur



Embout du mât de toit plastique et pièce de renfort sur la bâche



Pièces de connexions en fibre de verre injectée (3 et 4 branches)



Platine fixée au tube



Profils des pieds octogonaux en aluminium (40 mm). Blocage de la hauteur des pieds par goupille de sécurité




Fixation de la bâche sur la structure par système de velcro (50 mm)




Couleurs disponibles gamme **MEDIUM**



Blanc



Bleu



Vert



Noir



La bâche

Gamme **MEDIUM**



Bâche
polyester 300gr/m²

Bâche polyester 300gr/m²,
traité anti-UV et résistante à
l'eau.

Gamme **MEDIUM +**



Bâche
PVC 600gr/m²

Bâche **PVC 600gr/m² ignifugée M2** (difficilement inflammable), traitées contre les ultraviolets, les moisissures et les champignons vous offriront une étanchéité totale contre la pluie et les ultraviolets, mais aussi une facilité d'entretien incroyable.

Disponible uniquement en blanc.

Caractéristiques techniques

La structure de la gamme MEDIUM ® et MEDIUM + ® est la même, seule la bâche et le contenu du pack sont différents.

Dimension 3mx3m	Dimension 3mx4,5m	Dimension 3mx6m	
3x3m	3x4,5m	3x6m	Dimensions
9m ²	13,5m ²	18m ²	Surface
28 kg	39 kg	52 kg	Poids
180 cm à 200 cm	180 cm à 200 cm	180 cm à 200 cm	Hauteur sous bandeau
315 cm	315 cm	315 cm	Hauteur totale
4	4	6	Nombre de pieds
1,52 x 0,31 x 0,31 m	1,52 x 0,31 x 0,48 m	1,52 x 0,31 x 0,55 m	Dimension repliée
1	2	3	Nombre de mâts
aluminium 40mm octogonal	aluminium 40mm octogonal	aluminium 40mm octogonal	Profilé
injectée fibre de verre	injectée fibre de verre	injectée fibre de verre	Connexions
Aluminium anodisé Visserie inox	Aluminium anodisé Visserie inox	Aluminium anodisé Visserie inox	Structure
suivant modèle	suivant modèle	suivant modèle	Bâche
60km/h*	60km/h*	60km/h*	Résistance au vent
3 murs pleins de 3m 1 mur porte de 3m	2 murs pleins de 3m 1 mur porte de 4,5m 1 mur plein de 3m	5 murs pleins de 3m 1 mur porte de 3m	Pack murs

* Avec arrimage adéquat.

★★★★★ Tente pliante PRO® ET EXTREME PRO®



Dimensions tentes PRO®

3mx3m	9m²	Ref : 3G_PCONYLON3W*
3mx4,5m	13,5m²	Ref : 3G_PCONYLON45W*
3mx6m	18m²	Ref : 3G_PCONYLON6W*

**Les références indiquées correspondent à la couleur blanche*

Dimensions tentes EXTREME PRO®

3mx3m	9m²	Ref : 3H_PCO63W*
3mx4,5m	13,5m²	Ref : 3H_PCO645W*
3mx6m	18m²	Ref : 3H_PCO66W*

**Les références indiquées correspondent à la couleur blanche*


Contenu du Pack PRO®

- 1 armature complète + toit
- 1 pack murs
- 1 sac à murs
- En option**
- Sac de transport
- Kit d'arrimage (piquets et sangles)

Contenu du Pack EXTREME PRO®

- 1 armature complète + toit
- 1 pack murs
- 1 sac à murs
- 1 housse nylon avec roulette
- 1 Kit d'arrimage (piquets et sangles)


Zoom sur

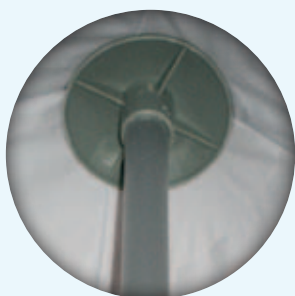

Embout du mât de toit plastique et pièce de renfort sur la bâche



Connexions poteaux en fibre de verre injectée (3 et 4 branches)

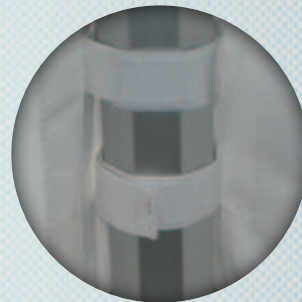

Fixation de la bâche sur la structure par scratchs (50 mm)



Profils des pieds octogonaux en aluminium (50 mm). Blocage de la hauteur des pieds par goupille de sécurité




Platine fixée au tube




Couleurs disponibles gamme PRO



Blanc



Bleu



Vert



Noir



La bâche

Gamme PRO



Bâche polyester 300gr/m²

Bâche polyester 300gr/m², traité anti-UV et résistante à l'eau.

Gamme EXTREME PRO



Bâche PVC 600gr/m²

Bâche PVC 600gr/m² ignifugée M2 (difficilement inflammable), traitées contre les ultraviolets, les moisissures et les champignons vous offriront une étanchéité totale contre la pluie et les ultraviolets, mais aussi une facilité d'entretien incroyable.

Disponible uniquement en blanc.

Caractéristiques techniques

La structure de la gamme PRO ® et EXTREME PRO ® est la même, seule la bâche et le contenu du pack sont différents.

Dimension 3mx3m	Dimension 3mx4,5m	Dimension 3mx6m	
3x3m	3x4,5m	3x6m	Dimensions
9m ²	13,5m ²	18m ²	Surface
34 kg	46 kg	60 kg	Poids
190 cm à 205 cm	190 cm à 205 cm	190 cm à 205 cm	Hauteur sous bandeau
315 cm	315 cm	315 cm	Hauteur totale
4	4	6	Nombre de pieds
1,52 x 0,25 x 0,25 m	1,52 x 0,31 x 0,31 m	1,52 x 0,31 x 0,41 m	Dimension repliée
1	2	3	Nombre de mâts
aluminium 50mm octogonal	aluminium 50mm octogonal	aluminium 50mm octogonal	Profilé
métal	métal	métal	Connexions
Aluminium anodisé Visserie inox	Aluminium anodisé Visserie inox	Aluminium anodisé Visserie inox	Structure
suivant modèle	suivant modèle	suivant modèle	Bâche
70km/h*	70km/h*	70km/h*	Résistance au vent
3 murs pleins de 3m 1 mur porte de 3m	2 murs pleins de 3m 1 mur porte de 4,5m 1 mur plein de 3m	5 murs pleins de 3m 1 mur porte de 3m	Pack murs

* Avec arrimage adéquat.

Accessoires pour tentes pliantes

Des accessoires disponibles afin d'optimiser vos installations et votre matériel. Sécurité, confort, modularité...
Autant d'éléments qui offrent à nos gammes de tentes la possibilité de répondre à la plus pointue de vos attentes.

La totalité des accessoires proposés sont compatibles avec toutes les tentes pliantes de ce catalogue.



Gouttière

Les gouttières PVC est l'équipement parfait pour offrir à vos tentes pliantes un rendu visuel parfait, une étanchéité totale.
Disponible pour côtés **3m** (Ref : [3N_GOUTTSCR3W](#)), **4,5m** (Ref : [3N_GOUTTSCR45W](#)) et **6m** (Ref : [3N_GOUTTSCR6W](#)).

Disponible en couleur : **Blanc**



Liaison rigide

La liaison rigide permet de raccorder 2 tentes entre elles.
Compatible avec tous nos modèles et toutes nos dimensions de tentes pliantes
[Ref : 3Q_LRIMS](#)



Velum

Pièce acrylique étirable pour masquer la structure en partie haute.
Esthétiquement parfait.
Velum 3mx3m - [Ref : 3N_VELLY3](#)
Velum 3mx4,5m - [Ref : 3N_VELLY45](#)
Velum 3mx6m - [Ref : 3N_VELLY6](#)



Spot 1x150W intérieur


Spot multidirectionnel à fixer sur l'armature,
Utilisation pour éclairage intérieur.
[Ref : 3N_SP150INT](#)

Spot 4x150W intérieur

Bloc de 4 spots multidirectionnels à fixer sur l'armature, utilisation pour éclairage intérieur, se positionne au centre de la tente. Les quatre spots peuvent être orientés individuellement pour un éclairage optimal.

Ref : [3N_SP4XINT](#)

Livré avec leur housse de rangement.

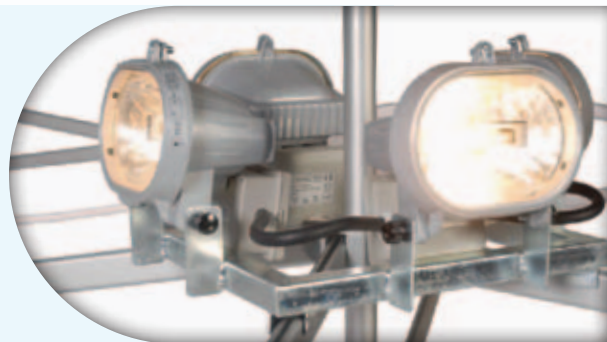

Spot LED 1x10W 1000 lumens

Spot multidirectionnel à fixer sur l'armature, Utilisation pour éclairage intérieur.

Ref : [3N_SPLEDINT](#)



Spot LED 4x10W 1000 lumens

Bloc de 4 spots multidirectionnels à fixer sur l'armature, utilisation pour éclairage intérieur, se positionne au centre de la tente. Les quatre spots peuvent être orientés individuellement pour un éclairage optimal.

Ref : [3N_SP4XINT](#)



Chauffage

Produit disponible en 2 versions.

Modèle 1500 Watts préconisé pour une surface de 9m² (Ref : [3N_CHAUF15](#)).

Modèle 2000 Watts préconisé pour une surface de 18m² (Ref : [3N_CHAUF20](#)).

Ce chauffage infrarouge conçu pour être accroché au mat de votre tente pliante diffusera une chaleur agréable en moins de 15 secondes.



Piquet d'encrage

Piquet vendu à l'unité, pour un arrimage parfait de votre tente pliante. Longueur 80cm, Ø25mm.

Ref : [3N_P50CM25](#)






Lest'O

Lest'O en PVC avec capacité de remplissage de 45L.

Poids vide inférieur à 900gr.

Ref : [3N_LESTO](#)

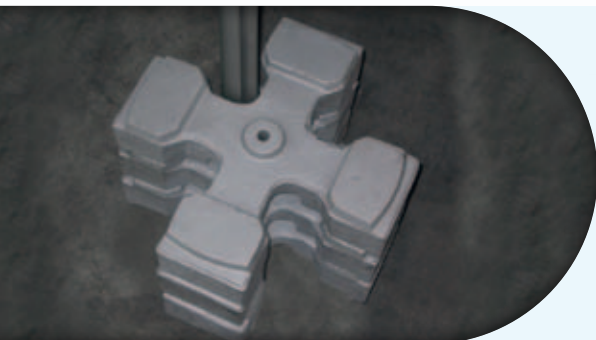

Lestage croix 15kg

Le lestage croix 15 kg en fonte stabilise votre tente pliante lors de vents élevés. **Empilable**, chaque lestage supplémentaire donne à votre tente une résistance à des vents de 5 à 10 km/h.

Ref : [3N_LESTS](#)



Plot béton 70kg

Plot ultra résistant de dimension 40x40x20cm.

Livré avec barre de manutention .

Ref : [3N_PLBE70](#)



Sangle d'arrimage

Sangle d'arrimage 25mm vendu par 2,

Résistance à l'arrachement 150kg.

Ref : [3H_SACOGH](#)



Kit d'arrimage

Kit d'arrimage additionnel pour sol à faible densité d'arrachement.

Modèle 4 piquets pour tentes 3mx3m et 3mx4,5m (Ref : [3C_KAEX4](#))

Modèle 6 piquets pour tente 3mx6m (Ref : [3C_KAEX6](#)).

Compatible également avec les chapiteaux de ce catalogue.

Housse de transport PVC

Sacs de transport en PVC simple.

Permet une manutention facile et un rangement parfait.

Disponible pour tentes pliantes de **3mx3m** (Ref : [3H_H50MM3](#)),

tentes pliantes de **3mx4,5m** (Ref : [3H_H50MM45](#))

et tentes pliantes de **3mx6m** (Ref : [3H_H50MM6](#)).



Bâche de sol

Pour un rendu esthétique parfait.

Bâche PVC 700 gr/m2 oeillet tous les 40 cm.

Couleur : bleu ou gris. Livrée avec son sac de transport.

Bâche totalement personnalisable.




Parquet résine au m²

Plancher technique, facilement emboîtable.

Résistance + 150 kg/ m².

Rendu esthétique parfait.

Ref : [3N_SOLENB](#)

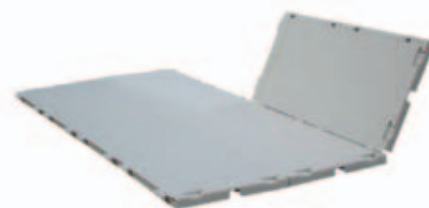

Parquet bois au m²

Plancher de haute qualité utilisable en intérieur et extérieur. Montage par emboîtement des planches entre elles. Largeur de 3 à 6m, longueur infinie.

Traitement des surfaces vernis imprégné à chaud.

Epaisseur des planches : **21mm** Bois : **Epicea** Couleur : **Brun clair**

finition brillante Poids : **Environ 10 kg/m²**. Ref : [3N_SOLBOIS](#)



Sac à murs

Sac de transport pour murs de tentes pliantes.

Matériaux : PVC.

Ref : [3H_SAME](#)



Table ronde 122cm valise

Ref : 30_TRP122



Ø plateau	122cm
Hauteur	74cm
Epaisseur plateau	4,5cm
Poids	17kg
Capacité	4 personnes

- Table ronde pliante multi-fonctions avec système de pieds repliables intégrés sous le plateau.
- Utilisables en intérieur et extérieur.
- Coloris : Gris anthracite ou blanc.



Plateau en polyéthylène haute résistance



Pieds structure tube acier peint



Facilement transportable et stockable

Ref : 30_TABABOIS **Table 183cm + 2 bancs bois**

Longueur	220cm
Largeur table	67cm
Largeur banc	30cm
Hauteur table	77cm
Hauteur banc	48cm
Poids table	18,3kg
Poids banc	13,6kg
Capacité	8 personnes



Spécialement étudié pour un usage extérieur sur sol meuble. 
Plateau marron, piètement cornière vert traité anti corrosion Ø 20mm x 40mm x 1,1 mm. 
Plateau HDPE anti UV. 
Charge maximum recommandée : 200kg. 
Epaisseur 50mm. 

Table 183cm plateau droit Ref : 30_TAFI183



Longueur	183cm
Largeur	76cm
Hauteur	74cm
Poids	15kg
Capacité	7/8 personnes
Poids max supporté	150kg

- Indispensable pour toutes vos soirées en intérieur comme en extérieur.
- Cette table pliante 183cm est une table polyvalente d'une grande robustesse.
- Couleur plateau : beige.



Plateau en polyéthylène haute résistance



Pieds structure tube acier peint

Poids	15kg
Dimensions	183x76cm
Dimensions repliée	91x76cm
Epaisseur plateau	4,5cm
Hauteur ouverte	74cm
Poids max supporté	150kg
Capacité	8 personnes



La table pliante droite 183cm pliante en son milieu est la combinaison parfaite entre mobilier extrêmement robuste et facilité de manutention, recherchée par les organisateurs d'événements, professionnels comme particuliers. 

Plateau injecté nylon et sa structure en alliage métallique peint époxy. 

Pieds rétractables pour un gain de place maximal. 

Son système de pliage du plateau vous permet de la transporter comme une valise et diminue par 2 sa longueur. 



Table repliée

Chaise CPO Polypropylène

Ref : 30_RBC04



Longueur	44cm
Largeur	45,3cm
Hauteur	80,5cm
Poids	4kg
Poids max supporté	110kg

- Spécial réceptions, concerts, meetings.
- Structure métal, dossier et assise plastique



Emboitable à l'infini

Longueur	43cm
Largeur	45cm
Hauteur	80cm
Poids	2,7kg
Poids max supporté	110kg



Chaise pliante ultra légère, composée de plastique et de métal. 
 Disponible en blanc, gris et noir. 
 Trolley de transport 60 chaises disponible. 



Trolley de transport 60 chaises
 Ref : 30_MODAT

Banc valise 183cm Ref : 30_RBB183



Longueur	183cm
Largeur	30cm
Hauteur	43cm
Poids	6kg
Poids max supporté	150kg
Capacité	4 personnes
Epaisseur plateau	4,8cm

- ❖ Banc pliant structure alliage métallique peint epoxy,
- ❖ Plateau injecté nylon haute résistance,
- ❖ Couleur beige qualité professionnelle.



Banc refermé

Dimensions **254x74x115cm**

Poids **29kg**

Capacité **20 tables**



Chariot pliable avec base extensible. 
Fabriqué en acier peint par pulvérisation. 
Compatible avec les tables 183cm plateau droit. 



Table compatible



Chapiteaux **40mm** ®



Tente pliante **STANDARD +** ®



Tente pliante **MEDIUM** ®




pagode **PRO** ®



pagode **PRO** ®



Chapiteau de réception **40mm** ®

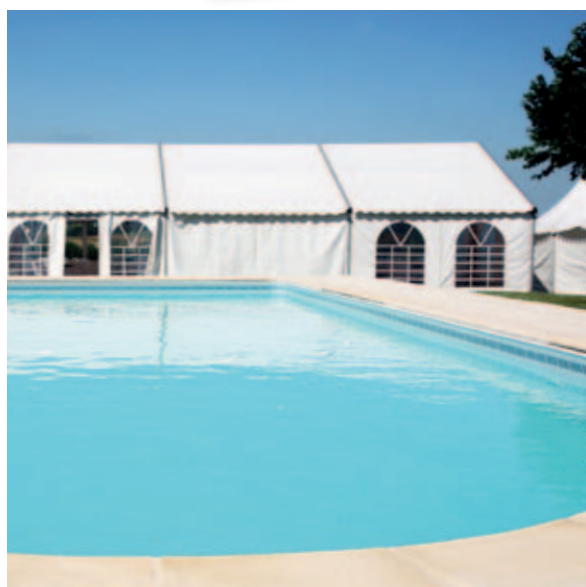

Chapiteaux **50mm** ®



Tente pliante **Medium +** ®

Conditions générales de vente

ARTICLE 1- APPLICATION

Les présentes conditions générales de vente s'appliquent dans leur intégralité à toutes les commandes de produits passées à notre Société par un consommateur souhaitant utiliser nos produits à titre particulier. Elles ne s'appliquent pas pour les commandes passées dans le cadre d'une activité professionnelle ou pour répondre à un besoin professionnel. La passation d'une commande emporte l'adhésion pleine et entière du Client auxdites présentes conditions générales de vente qui sont exclusives de toutes autres conditions.

ARTICLE 2- DECLARATIONS DU CLIENT

Le Client déclare expressément que :

il dispose de la capacité juridique nécessaire pour contracter valablement,

il est majeur,

s'il est situé dans un pays autre que la France, il peut valablement, au regard de la législation applicable dans son pays, importer, utiliser les produits commandés sur notre site, il n'achète pas les produits pour les revendre dans le cadre de son activité professionnelle.

ARTICLE 3- COMMANDES- DISPONIBILITÉ DES PRODUITS

3-1- Commande prise en magasin

Toute commande prise dans nos magasins est ferme et définitive dès la signature du bon de commande. Elle ne peut être annulée ou modifiée sans notre accord écrit et exprès. En tout état de cause, toute demande d'annulation ou de modification devra nous être transmise par écrit avant l'expédition des biens commandés.

3-2- Commande à distance

Toute commande par téléphone ne sera validée qu'après confirmation de celle-ci par notre Client, par écrit accompagné d'un chèque de règlement de l'ensemble des produits commandés. Toute commande par internet ne sera validée que dès réception de l'entier paiement de la commande par le système Paypal, par carte bancaire ou par virement bancaire. Sauf preuve contraire valablement rapportée, les données enregistrées par notre Société constituent la preuve des transactions passées avec le Client. Notre Société confirmera au plus tard au moment de la livraison, par écrit ou sur tout support durable, la commande du Client et cette confirmation contiendra un récapitulatif de la commande.

3-3- Disponibilité des produits

Nos offres de produits sont valables tant qu'elles figurent sur notre site internet ou dans catalogues dont la date de validité est en vigueur, et dans la limite des stocks disponibles. Dans l'éventualité où un ou plusieurs articles commandés ne seraient pas disponibles, nous en informerons notre client dans un délai de 7 jours et le remboursement du prix qui aura été effectivement payé se fera au plus tard dans les 30 jours de la commande. Aucun dédommagement ne sera dû au Client.

ARTICLE 4- PRIX- CONDITIONS DE VENTE

Le prix applicable à chaque produit est celui en vigueur au jour de la commande. Les prix s'entendent taxe sur la valeur ajoutée comprise (au taux légal en vigueur en France) et hors frais de livraison (pour les livraisons hors France Métropolitaine) et le cas échéant, hors droits ou taxes spécifiques (droits de douane, droits d'importation...) éventuellement applicables pour les livraisons hors France Métropolitaine. Les frais de port et de livraison dépendent du lieu de livraison des produits commandés. Notre Société se réserve le droit de modifier à tout moment ses tarifs et/ou conditions de vente, lesdites modifications ne s'appliquant pas aux commandes déjà enregistrées. Toutes les commandes sont payables en euros.

ARTICLE 5- LIVRAISON- VÉRIFICATIONS- MANQUANTS

5-1- Livraison La livraison des articles commandés s'effectue dans un délai de : Sept jours à compter du jour suivant celui de la réception du paiement pour une livraison en France Métropolitaine. Toute demande de livraison dans un délai inférieur à celui précité pourra donner lieu à un supplément de frais dont nous indiquons le montant. La livraison s'entend du dépôt des produits à la porte du domicile du Client, ce dernier devant faire et prévoir tout moyen humain ou matériel pour acheminer les produits dans le lieu d'installation ou de stockage. En cas d'absence du Client ou de son représentant désigné le jour de la livraison, un avis de passage sera déposé dans sa boîte aux lettres. Le Client devra alors contacter le transporteur dans un délai de 3 jours afin de lui proposer une nouvelle date de livraison. Dans l'hypothèse où le Client serait absent lors du passage du transporteur à la nouvelle date convenue, le Client devra contacter notre Société par écrit, à défaut

les frais de retour et de nouvelle livraison des produits seront intégralement à la charge du Client qui devra les régler avant toute réexpédition.

5-2- Vérifications- Manquants Le Client devra impérativement vérifier, au moment de la livraison, le nombre des produits livrés et s'assurer qu'il correspond au nombre commandé. Il devra également vérifier physiquement que les produits livrés correspondent dans leurs qualités (couleur, modèle, taille, références...) à ceux commandés. Il devra encore s'assurer que la notice d'utilisation et d'entretien des produits commandés est bien présente avec les produits livrés. En cas de manquants, il disposera d'un délai de 3 jours francs à compter du lendemain du jour de la livraison pour en aviser notre Société. Il devra impérativement avoir effectué, dans les délais et formes prescrites, toutes réserves au transporteur ayant réalisé la livraison.

ARTICLE 6- DÉLAI DE RETRACTATION

6-1- Droit de rétractation

Le délai de rétractation ne s'applique que dans les cas où les produits ont été commandés à distance (par internet, par téléphone...) c'est-à-dire que la commande est passée sans la présence simultanée du Client et d'une personne de notre Société et par un procédé de commande à distance. Il ne s'applique encore que pour les commandes de produits standards et non à des commandes de produits spécifiques comme les produits personnalisés.

6-2- Modalités d'exercice du droit de rétractation

Le Client dispose d'un délai de 7 jours francs à compter du lendemain du jour de la livraison pour retourner le produit, les frais de retour étant à sa charge. En ce cas, il sera remboursé dans le délai de 30 jours à partir de la date à laquelle ce droit aura été exercé.

Toutefois, aucun article ne sera repris et aucun remboursement effectué en cas de retour d'un article non accompagné de son emballage d'origine, ou encore d'un article retourné incomplet, salis ou endommagés, modifié même partiellement ou légèrement.

ARTICLE 7- GARANTIE- EXCLUSION

7-1- Garantie

Chaque Client particulier bénéficie des garanties ci-après rappelées :

Article L 211-4 du code de la consommation : « Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisé sous sa responsabilité ».

Article L 211-5 du code de la consommation : « Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : - correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre, eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ». Article L 211-12 du code de la consommation : « L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ». Article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». Article 1648 alinéa 1er du code civil : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».

7-2- Exclusion de garantie

Nous ne garantissons aucun autre usage que celui expressément indiqué sur notre site et nos documents commerciaux ou techniques pour chaque produit. Aucune garantie ne sera accordée en cas de non-conformité, dysfonctionnement, mauvais fonctionnement, anomalie ou désordre lié à une mauvaise utilisation du bien, un mauvais montage, une altération ou détérioration volontaire ou non, un mauvais entretien, un entretien avec un produit ou une méthode inappropriée, l'usure normale, une modification même mineure du produit, une utilisation du bien pour un usage autre que celui indiqué par notre Société, un mauvais stockage.

Le Client sera seul responsable des détériorations ou d'une perte de qualité des produits achetés du fait de leur entreposage ou de leur stockage dans des conditions anormales ou inappropriées à leur nature ou encore aux indications mentionnées sur les produits ou leur emballage. Il sera également seul responsable des détériorations ou perte de qualité des produits du fait du non respect des consignes d'utilisation ou d'entretien mentionnées dans la notice d'utilisation. Le Client est mis en garde sur les conditions d'utilisation suivantes :

nos produits ne sont pas conçus pour une installation permanente. Ils n'ont été conçus que pour usage strictement temporaire et ponctuel. l'installation doit impérativement se faire sur un terrain plat, non inondable et éloigné de lignes électriques haute tension.

ils ne doivent pas être montés en cas de fortes intempéries, vent supérieur à 60 km/heure, pluie ou neige en abondance.

ils doivent être absolument tenus éloignés (plus de 1 mètre) d'une flamme ou d'une source de chaleur des produits inflammables ou chimiques, instables ou explosifs ne doivent pas être entreposés dans nos produits. il convient de ne pas laisser d'enfant sans surveillance dans nos produits. la bache doit impérativement être parfaitement sèche avant tout stockage.

7-3- Modalités d'application de la garantie

Avec sa demande de garantie, le Client doit impérativement nous écrire en indiquant avec précision :

ses nom, prénom, adresse,

le numéro et la date de sa commande,

la référence du ou des articles concernés,

la nature de la non-conformité, du vice ou du désordre allégué,

les circonstances de son apparition,

la date de son apparition,

le choix du client quant à la réparation, à savoir le remboursement de l'article sur la base du prix qui avait été acquitté par le Client ou sa réparation ou son échange lors que ces mesures seront possibles.

7-4- Modalités de prise en charge

En cas de défaut avéré et ne tombant sous le coup d'une exclusion de garantie, et selon le choix du Client et la possibilité, le produit sera réparé ou échangé. En cas de remboursement, celui-ci interviendra dans les Trente jours de la demande de prise en charge par le Client.

ARTICLE 8- RÈGLEMENT DES PRODUITS

Les commandes de produits sont payables comptant lors de la commande. Aucun escompte pour règlement anticipé n'est accordé. Le règlement sera réputé réalisé lors de l'encaissement effectif du prix par notre Société, la simple remise de traite, chèque ou de tout autre effet de commerce ne saurait valoir paiement.

Si par exception, un délai total ou partiel de règlement était accordé, tout retard de règlement rendra le Client débiteur, après mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception, de pénalités de retard calculées sur le prix TTC, dues à partir du jour suivant celui de l'échéance et égales à 5 fois le taux de l'intérêt légal.

ARTICLE 10- TRANSFERT DES RISQUES ET TRANSFERT DE PROPRIETE

10-1- Transfert des risques

Le transfert des risques de perte, vol ou de détérioration des biens commandés, pour quelque cause que ce soit y compris pour force majeure, cas fortuit ou fait d'un tiers, interviendra au moment de la livraison.

10-2- Transfert de propriété

Le transfert de propriété des produits n'interviendra qu'après le paiement intégral du prix et des intérêts de retard éventuellement dus.

En cas de défaut de règlement, et après demande de notre Société par lettre recommandée avec accusé de réception, le Client devra restituer, à ses frais, risques et périls, les produits; la vente sera alors résolue de plein droit au jour de la demande de restitution.

ARTICLE 11- FORCE MAJEURE- CAS FORTUIT ET ASSIMILES

La survenance de tout événement étranger à la volonté de notre Société, qu'elle ne pouvait pas prévoir, éviter et surmonter, sera considérée comme constituant un cas de force majeure l'exonérant de ses obligations. Par ailleurs, dans la mesure où ils sont étrangers à la volonté de notre Société et où ils sont de nature à entraver tout ou partie de l'exécution du présent contrat, les événements suivants seront également considérés comme constitutifs d'un cas de force majeure pour notre Société: L'incendie, la tempête, l'inondation, le blocage des moyens de transport ou d'approvisionnement, les grèves totales ou partielles, internes ou externes à l'entreprise, le lock-out, la foudre, la défaillance totale ou partielle d'un fournisseur de biens, produits (électricité...) ou services, le blocage des réseaux informatiques y compris le réseau commuté d'un ou plusieurs opérateurs de télécommunication, le blocage des télécommunications, tout fait susceptible d'altérer ou de rendre l'accès à notre site internet en tout ou partie impossible par suite de faits relevant du réseau Internet ou l'un de ses composants quel qu'il soit, défaillance de l'hébergeur du site de notre Société ou de son fournisseur d'accès à internet. La force majeure pourra être invoquée par notre Société pour justifier de l'inexécution de tout ou partie de ses obligations.

En tout état de cause, notre Société en cas d'événement de force majeure ou cas ci-dessus ne sera pas tenue à dommages- intérêts ou indemnité.

ARTICLE 12- DISPOSITIONS GENERALES

Le fait que notre Société n'ait pas exigé, à une ou plusieurs reprises y compris de façon continue, l'application de tout ou parties des présentes conditions générales de vente ne saurait valoir renonciation ou modification de ces dernières ni créer un droit quelconque au bénéfice du Client et notamment celui de ne pas exécuter ses obligations dans les termes prévus par les présentes. La division des présentes conditions générales de vente en articles et par titres ne saurait conditionner de manière absolue leur interprétation. En cas de conflit entre le contenu d'une clause et son titre, le contenu prévaudra. Dans le cas où une ou plusieurs clauses des présentes seraient annulées, sa nullité ne saurait affecter les autres dispositions qui continueront à s'appliquer.

